

Açıklama

HZ3002700-50NA1, ultra geniş bant GaN transistörleri kullanan yüksek güvenilirlikli bir RF güç yükselticidir. 300-2700 MHz frekans aralığında 50 W çıkış gücü sunarken ilgili RF performansını korur.

Geleneksel sürekli dalga (CW) yükselteçlerinden farklı olarak yayılı spektrumlu sinyalleri yükseltebilir ve 200 MHz'e kadar anlık bant genişliğini destekler. Uygun bir SDR sayısal uyarım kaynağı ile kullanıldığında uzaktan kumanda, veri iletimi ve konumlandırma sinyallerine yönelik karıştırma uygulamalarında kullanılabilir.

Kaynak dokümana göre bu model özellikle U, L ve S bantlarındaki kablosuz haberleşme karıştırma sistemlerine yöneliktir; cep telefonu, radyo istasyonu ve drone bağlantıları gibi uygulamalar buna dahildir.

Uygulamalar ve özellikler

- Üçüncü nesil GaN transistörleri.
- Ultra geniş çalışma frekans aralığı ve geniş anlık bant genişliği.
- Yüksek güvenilirlik.



Elektriksel özellikler					
Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
Çalışma frekansı	300		2700	MHz	
Anlık bant genişliği			200	MHz	Geniş bant sinyal, örn. OFDM.
Doyum çıkış gücü (Psat)	40	50		W	Sürekli dalga (CW) sinyali.
Küçük sinyal kazancı	38		48	dB	VNA ile -20 dBm'de frekans taraması; giriş gücü yükseltcin giriş portunda kalibre edilir/ölçülür.
Küçük sinyal kazanç düzlüğü	-4		4	dB	Kazanç ile aynı test koşulları.
RF giriş gücü aralığı	0		8	dBm	

Elektriksel özellikler (devam)

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
Gürültü katsayısı			20	dB	
Giriş VSWR'si			1,8		VNA ile -20 dBm'de frekans taraması; giriş gücü yükseltecin giriş portunda kalibre edilir/ölçülür.
İstenmeyen spektral bileşenler (spurious)		-60		dBc	50 W CW çıkış gücünde. Spurious, yükselteç çıkışındaki harmonik olmayan bileşenlerdir. 1 kHz çözünürlük bant genişliği ve 10 kHz video bant genişliği ile ölçülür. Şartname, RF taşıyıcının her iki yanında en az ± 10 kHz ofset için geçerlidir. Maksimum ölçüm frekansı 8 GHz'dir.
Harmonikler (2. ve 3.)	-10			dBc	50 W CW çıkışında; kaynak dokümana göre bazı frekanslarda harmonikler -4 dB'den küçüktür.
Çalışma gerilimi	24	28	32	V	Çıkış gücü kapasitesi ve kazanç, besleme gerilimine göre değişebilir.
Çalışma akımı		7,2	9	A	50 W çıkış gücünde CW uyarımı.

Elektriksel özellikler (devam)

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
PA etkinleştirme / devre dışı bırakma süresi			10	µs	50 W CW çıkışında ölçülür. Çıkış zarfının yükselme ve düşme süreleri doğrusal güç ölçeğinde %10-%90 arasında kaydedilir. PA Enable/Disable sinyali 10 kHz tekrar oranı ve %50 görev çevrimi ile uygulanır.

Alarmlar ve korumalar

Parametre	Açıklama
Aşırı sıcaklık	Sıcaklık 80 °C ± 5 °C'yi aştığında yükselteç otomatik olarak kapanır; sıcaklık 70 °C ± 5 °C'nin altına düştüğünde otomatik olarak yeniden devreye girer.

Çevresel özellikler

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim
Çalışma sıcaklığı	-40		+60	°C
Depolama sıcaklığı	-55		+85	°C
Bağıl nem (yoğuşmasız)			+95	%
Rakım	MIL-STD-810F, Yöntem 500.4			
Titreşim / şok	MIL-STD-810F, Yöntem 514.5/516.5, Prosedür I - testten geçti.			

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	160 × 120 × 25	mm
Ağırlık	1,4	kg
RF giriş / çıkış konnektörleri	Giriş: SMA-F. Çıkış: N-F.	-
Kontrol konnektörü	D-Sub 15 pin dişi	-
Güç besleme bağlantısı	Geçiş kondansatörü (feedthrough capacitor)	-
Soğutma	Harici soğutucu	-

DC besleme ve kontrol arayüzü

Pin / terminal	Sinyal / işlev	Teknik açıklama
Topraklama noktası	GND	Besleme dönüşü.
Geçiş kondansatörü	VDD	Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.
1	RS485 (-) [not 1] [not 2]	Seri iletişim veri yolu.
2	Gerilim alarmı [not 1]	Alarm çıkışı 5 V. Gerilim 32 V'u aştığında yükselteç kapanır ve hata durumu kilitlenir.
3	Akım alarmı [not 1]	Alarm çıkışı 5 V. Akım 20 A'yı aştığında yükselteç kapanır ve hata durumu kilitlenir.
5	Zayıflatıcı ayarı [not 1]	0,5-3,0 VDC giriş. 0,5 VDC minimum zayıflatmaya, 3,0 VDC maksimum zayıflatmaya karşılık gelir.
6	Alarm sıfırlama	Alarm tetiklendiyse harici darbe sinyali uygulanarak sıfırlanır (0-0,7 V düşük, 3,3-5 V yüksek seviye).
7	Pr	Ters RF güç göstergesi (0-3 V).
8	RS485 (+) [not 1] [not 2]	Seri iletişim veri yolu.

DC besleme ve kontrol arayüzü (devam)

Pin / terminal	Sinyal / işlev	Teknik açıklama
10	Pf	İleri RF güç göstergesi (0-3 V).
11	PA_EN	PA açık: 0-0,7 V veya giriş bořta (bağlantısız). PA kapalı: 3,3-5 V uygulanır.
12	TA	Sıcaklık 80 °C ± 5 °C'yi ařtığında 5 V alarm verir ve yükselteç kapanır.
13	VA	Çıkıř portu açık devre veya kısa devre olduğunda 5 V alarm verir ve yükselteç kapanır.
14	Tc	Modül sıcaklığına bağı analog gerilim: 10 mV/°C, 0,50 V ofset. Formül: (Völçülen - 0,50) / 0,01 = T (°C). Örnek: 1,00 V -> 50 °C.
4, 9, 15	NC	Bağılantı yok.


[not 1] Bu işlev isteğe bağıdır; kaynak dokümanda isteğe bağı model HZ3002700-50NA2 olarak belirtilmiştir.

[not 2] Bu işlev isteğe bağıdır; kaynak dokümanda isteğe bağı model HZ3002700-50NA2 olarak belirtilmiştir.

RS485 master-slave iletişimi; gerilim, akım, çıkıř gücü ve duran dalga gibi çalışma parametrelerinin izlenmesi ile PA açma/kapama, kazanç ayarı, güç ayarı ve alarm sıfırlama gibi kontrol parametrelerinin gerçek zamanlı ayarlanması için kullanılabilir.

Mekanik boyut çizimi

Orijinal çizimdeki ölçüler, toleranslar ve teknik tanımlayıcılar korunmuştur.

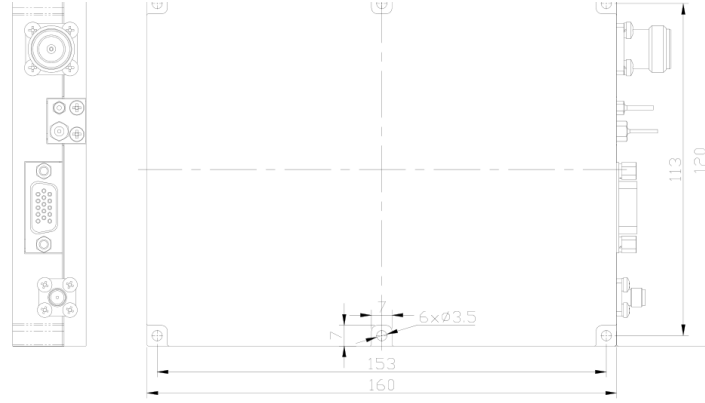

Projeniz için uygun RF güç yükseltecini doğrulamak ister misiniz?

RF SKYPOWER mühendislik ekibiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçin